


UNIVERZÁLIS CSŐBÉKLYÓ

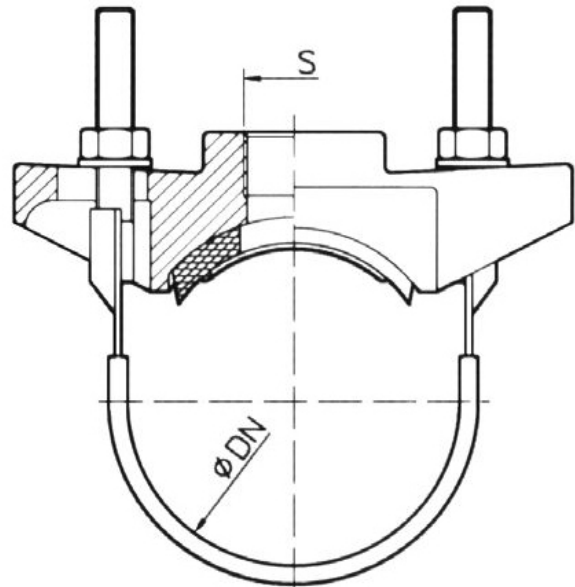

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízre: acél, öntöttvas és azbesztcement csövekre

Mérettartomány

DN 50-600

Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG40 az EN 1563 szerint

Bevonat

Epoxipor bevonat BLU RAL 5015

Kengyel

Rozsdamentes acél A2

Csavarok

Rozsdamentes acél A2

Anyák

Rozsdamentes acél A4

Tömítés

NBR gumi

Megengedett üzemi nyomás

- DN 50-70: 10 bar
- DN 80 x 2": 10 bar
- Többi méret: 16 bar

Maximum hőmérséklet

80 °C

Javasolt meghúzási nyomaték

60 Nm

Leágazás (S)	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	3"
DN	Súly (kg)					
50	1,180	1,090	1,145	1,130		
60	1,195	1,110	1,165	1,150		
65	1,195	1,110	1,165	1,150		
70	1,195	1,110	1,165	1,150		
80	1,760	1,790	1,785	1,775	1,690	
90	1,800	1,835	1,825	1,815	1,730	
100	1,810	1,840	1,830	1,825	1,740	
125	2,055	1,965	2,025	1,940	1,865	4,270
150	2,110	2,020	2,075	1,995	1,920	4,380
175	2,160	2,065	2,125	2,045	1,965	4,475
200	2,430	2,380	2,420	2,255	2,150	4,550
225	2,500	2,450	2,485	2,325	2,220	4,690
250	2,560	2,510	2,545	2,385	2,275	4,810
275	2,585	2,535	2,570	2,405	2,300	5,035
300	2,675	2,620	2,660	2,495	2,390	6,695
350						6,800
400						7,050
450						9,110
500						9,405
600						9,695