
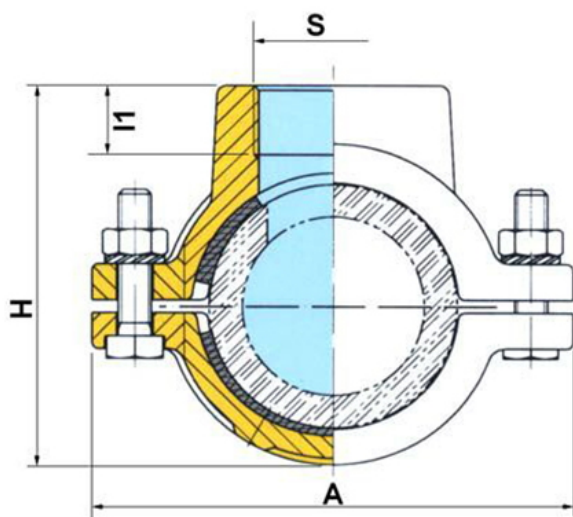


GREKU

MEGCSAPOLÓHÍD PE/PVC CSÖVEKRE

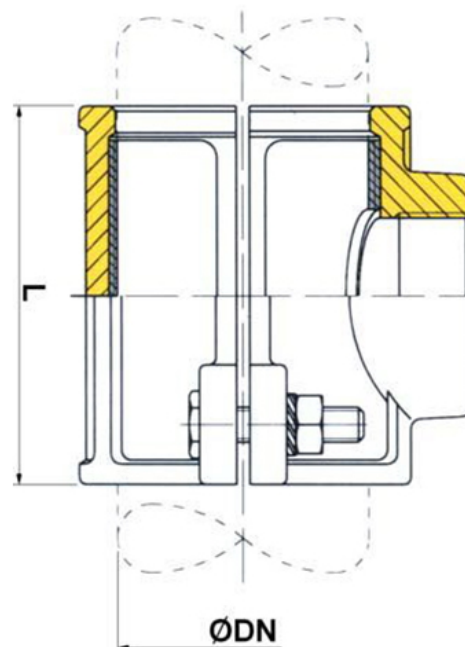

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

PE és PVC csövekre

Mérettartomány

d50-160

Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG40 az EN 1563 szerint

Bevonat

Epoxibevonat

Csavarok

Rozsdamentes acél A2

Anyák

Rozsdamentes acél A4

Tömítés

NBR gumi

Megengedett üzemi nyomás

16 bar

Maximális közeghőmérséklet

80 °C

DN	Furat (S)	Cikkszám	Méreték (mm)				Súly (kg)
			A	H	L	I1	
50	3/4"	080449817035000	122	90	100	19,1	1,260
50	1"	080449817035100	122	92	100	21,4	1,230
50	1.1/4"	080449817035200	122	92	100	21,4	1,120
63	3/4"	080449817035900	134	101	100	16,3	2,320
63	1"	080449817036000	134	101	100	19,1	2,270
63	1.1/4"	080449817036100	134	103	100	21,4	2,670
63	1.1/2"	080449817036200	134	103	100	21,4	2,365
75	3/4"	080449817036400	146	114	110	16,3	2,725
75	1"	080449817036500	146	114	110	19,1	2,625
75	1.1/4"	080449817036600	146	117	110	21,4	2,915
75	1.1/2"	080449817036700	146	117	110	21,4	2,890
90	3/4"	080449817036900	160	130	120	16,3	3,270
90	1"	080449817037000	160	130	120	19,1	3,130
90	1.1/4"	080449817037100	160	133	120	21,4	3,315
90	1.1/2"	080449817037200	160	133	120	21,4	3,260
90	2"	080449817037300	160	137	120	25,7	3,465
110	3/4"	080449817037500	185	151	130	16,3	4,275
110	1"	080449817037600	185	151	130	19,1	4,330
110	1.1/4"	080449817037700	185	153	130	21,4	4,485
110	1.1/2"	080449817037900	185	153	130	21,4	4,465
110	2"	080449817038000	185	158	130	25,7	4,600
125	3/4"	080449817038300	206	169	130	16,3	4,290
125	1"	080449817038400	206	169	130	19,1	4,250
125	1.1/4"	080449817038500	206	171	130	21,4	4,510
125	1.1/2"	080449817038600	206	171	130	21,4	4,485
125	2"	080449817038700	206	175	130	25,7	4,475
140	3/4"	080449817039100	233	186	150	16,3	7,160
140	1"	080449817039200	233	186	150	19,1	7,085
140	1.1/4"	080449817039300	233	188	150	21,4	7,340
140	1.1/2"	080449817039400	233	188	150	21,4	7,290
140	2"	080449817039500	233	193	150	25,7	7,360
160	3/4"	080449817040600	254	206	150	16,3	7,760
160	1"	080449817040700	254	206	150	19,1	7,680
160	1.1/4"	080449817040800	254	208	150	21,4	8,085
160	1.1/2"	080449817040900	254	208	150	21,4	7,960
160	2"	080449817041000	254	213	150	25,7	8,270