


# SAROKCSAP

B-B CSATLAKOZÁSSAL  
GÁZRA

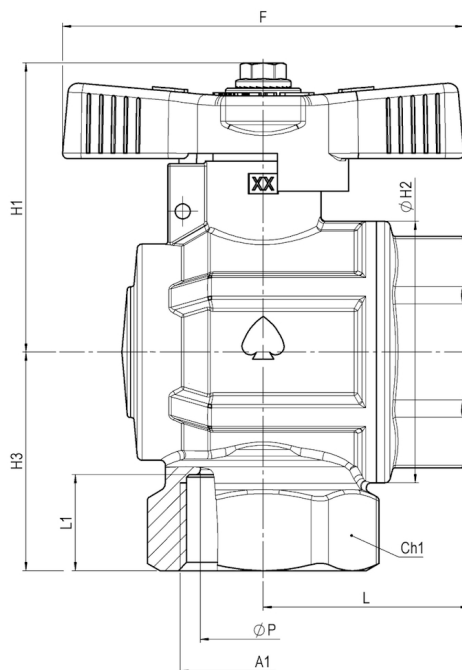

## Fő tulajdonságok

### Mérettartomány

3/4"-1"

### Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

### Golyó

Kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

### Tömítés

Teflon (PTFE)

### O-gyűrű

Gázra alkalmas viton

**T-kar**

Sárga színű tűzzománcozott alumínium

**Csavar**

Rozsdamentes acél

**Többi alkatrész**

Európai szabvány szerinti sárgaréz

**Menet**

EN 10226-1 (ISO 7/1)

**Megengedett üzemi hőmérséklet**

-20 °C – +60 °C

**Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

| Névleges átmérő | Cikkszám        | Méretek (mm) |       |      |         |      |      |    |       | PN-MOP | Súly (kg) |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|------|---------|------|------|----|-------|--------|-----------|
|                 |                 | F            | L     | L1   | A1      | H1   | ØH2  | ØP | Ch1   |        |           |
| 3/4"            | 080675295007500 | 80           | 34,25 | 16,3 | Rp 3/4" | 53,2 | 42,5 | 20 | es.33 | MOP16  | 0,470     |
| 1"              | 080675295010000 | 80           | 41,00 | 19,1 | Rp 1"   | 57,7 | 52   | 25 | es.41 | MOP16  | 0,750     |