
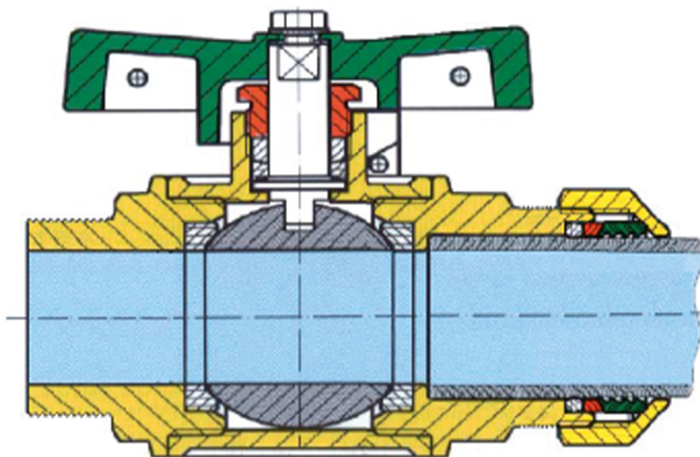
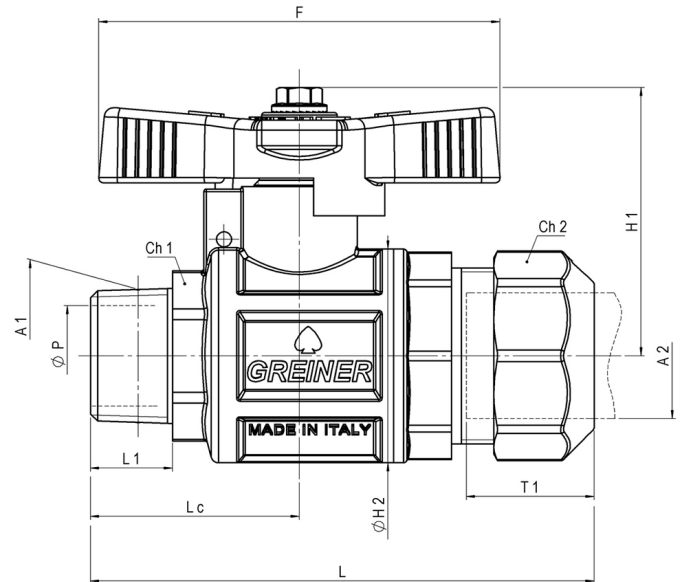


GOLYÓCSAP

K-PE CSATLAKOZÁSSAL

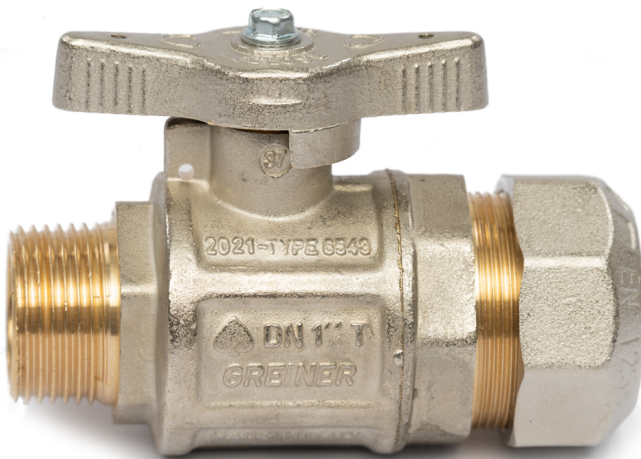

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Vízhálózatok
- Ipari, levegős és fűtési rendszerek

Mérettartomány

1/2"-2"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Húzásbiztosító gyűrű

Acetálgyanta (POM)

O-gyűrű

NBR

Hatlapfejű csavar

Rozsdamentes acél

T-kar

Nikkelezett sárgaréz

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Külső menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C - +40 °C (KPE cső miatt)

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

