
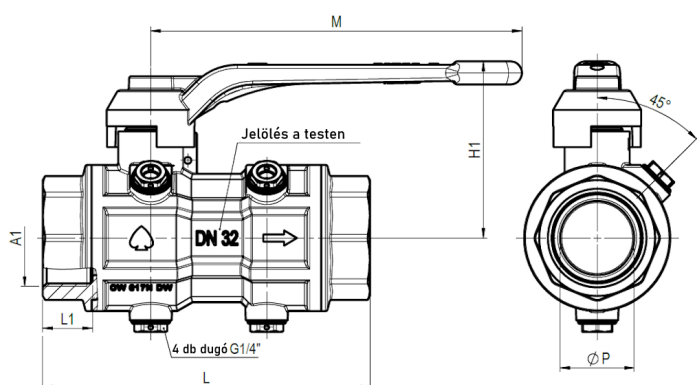


KOMBI GOLYÓCSAP

B-B CSATLAKOZÁSSAL

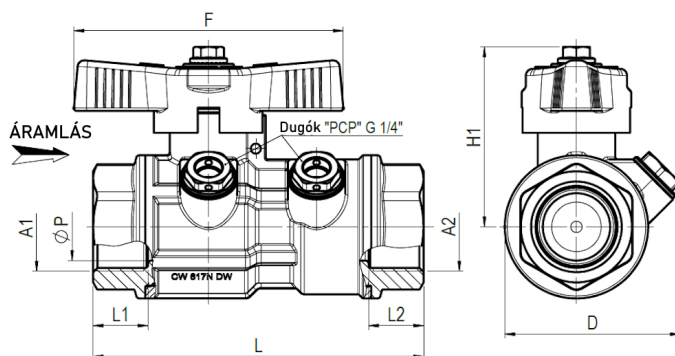

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

1/2"-2"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott

CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Hatlapfejű csavar

Rozsdamentes acél

T-kar

Nikkelezett sárgaréz

Visszacsapó zárótest

Zöld acetálgyanta (POM)

Visszacsapó rugó

Rozsdamentes acél

Visszacsapó tömítés

NBR

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C – +80 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)										PN-MOP	Súly (kg)
		A1	A2	D	F	H1	L	L1	L2	ØP	M		
1/2"	080658157005000	Rp 1/2"	Rp1/2"	45	60	48,0	81	15,0	15,0	15		PN64	0,420
3/4"	080658157007500	Rp 3/4"	Rp3/4"	52	80	53,5	98	16,3	16,3	20		PN50	0,710
3/4" x 1"	080658157061300	Rp 3/4"	Rp 1"	52	80	53,5	106	16,3	21,4	20		PN50	0,765
1"	080658157010000	Rp 1"	Rp 1"	60	80	58,0	120	19,1	19,1	25		PN40	1,135
1.1/4"	080658157012500	Rp 1.1/4"				76,2	141	21,4		32	160	PN40	1,760
1.1/2"	080658157015000	Rp 1.1/2"				83,2	168	21,4		40	160	PN40	2,760
2"	080658157020000	Rp 2"				113,7	200	25,7		50	230	PN25	4,720