
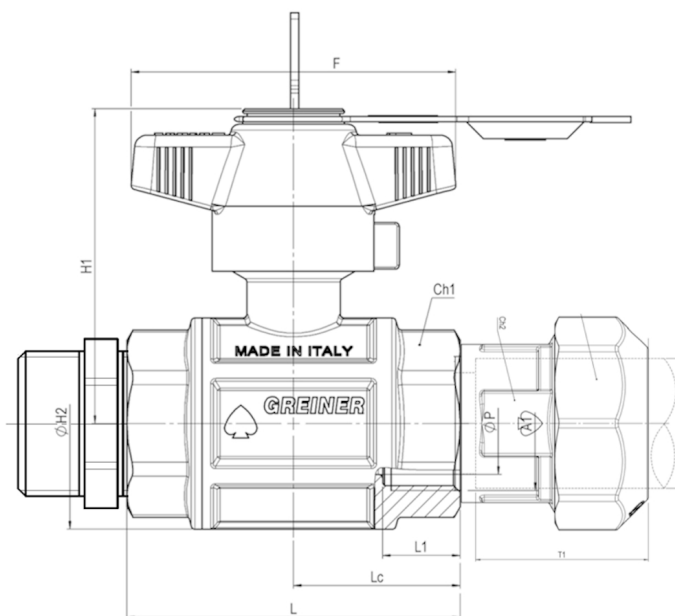


GOLYÓSCSAP

KULCSOS, MINDKÉT ÁLLÁSBAN ZÁRHAÓ
K-PE CSATLAKOZÁSSAL

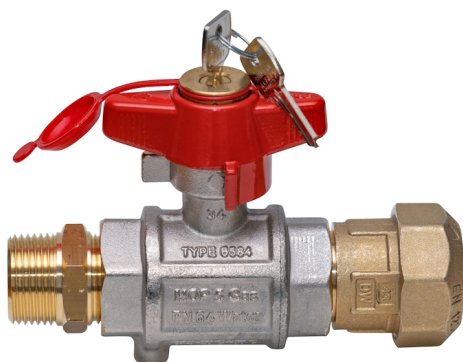

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

3/4"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömszelence

Teflon (PTFE)

Szártömítés

2 db Viton O-gyűrű

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Húzásbiztosító gyűrű

- Acetálgyanta (POM)
- PVC cső esetén sárgaréz húzásbiztosító használata kötelező!

Gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

O-gyűrű

NBR

T-kar

Tűzzománcozott alumínium

Zárszerkezet

Sárgaréz test, rozsdamentes acél rugó

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C – +40 °C (KPE cső miatt)

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szereles>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)										PN- MOP	Súly (kg)
		F	L	L1	A1	PE tok	T1	H1	ØH2	ØP	Lc		
3/4"	080658441007500_080449323007500	80	68,5	16,3	Rp 3/4"	Ø25	36,5	73,0	42,5	20	34,25	PN16	0,884