
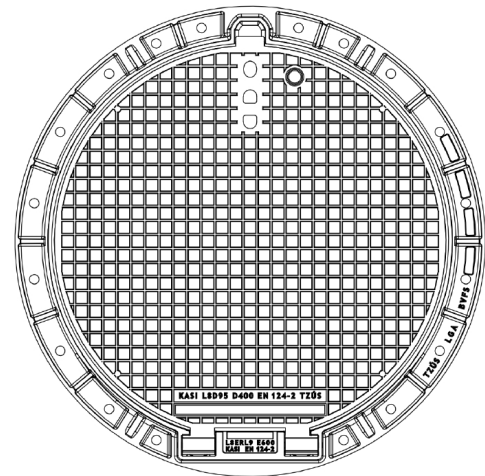


K8DL95C - EUROPA 9

ÖNTVÉNYKERETES AKNAFEDLAP DN 800
D400

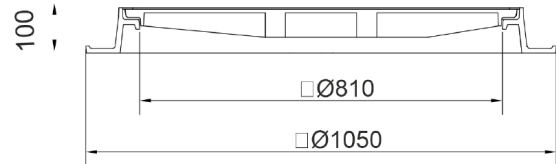

Fő tulajdonságok

Keret anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas

Tányér anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas

Zajcsillapító

- PUR a tányéron
- Vízszintes és függőleges síkban egyaránt csillapít

Szabvány

- MSZ EN 124-2
- DIN 1229

Lopásvédelem

Csuklópánt

Zárasi módozat

Rugalmasan előfeszített, felcsapódás ellen védett tányér

Megjegyzés

Csendes felszíni mintázat

Javasolt beépítés

<http://www.interex-waga.hu/hirek/fedlap-beepites>

Cikkszám	Terhelési osztály	Szerkezeti magasság (mm)	Súly (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
3--AF--K8DL95C-GGG	D400	100	143	7