


ÖSSZEKÖTŐ

B-GY CSATLAKOZÁSSAL

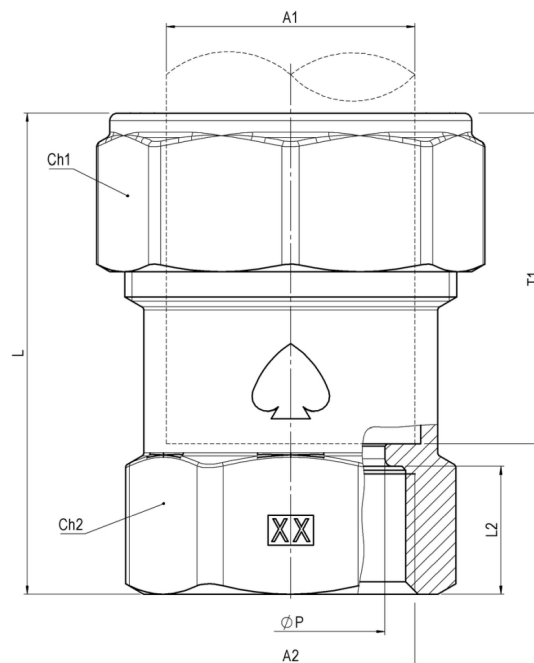

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- Szabványos vascsövekre

Mérettartomány

1/2"-2"

Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Húzásbiztosító gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva, krómbevonattal

Gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

Tömítés

NBR

Menet

EN ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C - +80 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		L	L2	A1	A2	ØP1	Ch1	Ch2	T1		
1/2"	080344300005000	45,3	13	1/2"	G1/2"	15	ott.34	es.25	29,8	PN16	0,120
3/4"	080344300007500	52	14,5	3/4"	G3/4"	20	ott.40	es.31	34,5	PN16	0,160
1"	080344300010000	63,8	17	1"	G1"	25	ott.48	es.39	43,8	PN16	0,280
1.1/4"	080344300012500	81,2	19	1.1/4"	G1.1/4"	32	ott.58	es.48	58,2	PN16	0,480
1.1/2"	080344300015000	95	21,4	1.1/2"	G1.1/2"	40	ott.71	es.56	71	PN16	0,930
2"	080344300020000	111	25,7	2"	G2"	50	ott.88.5	es.66	82	PN16	1,610