


ÖSSZEKÖTŐ

B-PE CSATLAKOZÁSSAL

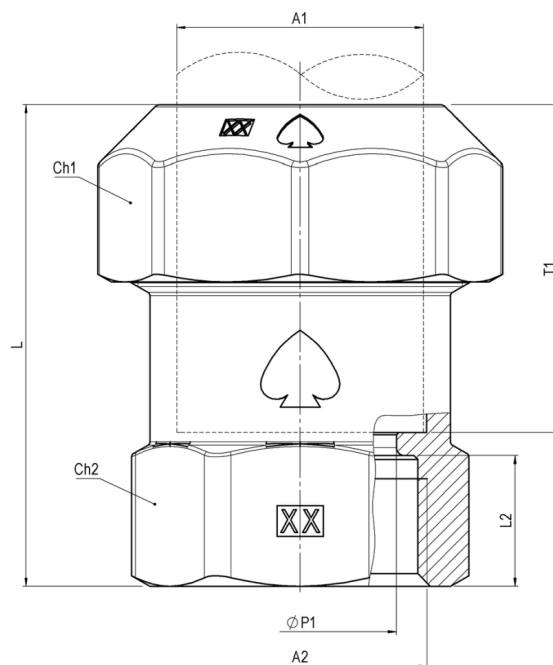

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- PE és PVC csövekre

Mérettartomány

1/2"-3"

Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Húzásbiztosító gyűrű

- Acetálgyanta (POM)
- PVC cső esetén sárgaréz húzásbiztosító használata kötelező!

Gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

O-gyűrű

NBR

Menet

EN ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C – +40 °C (KPE cső miatt)

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretetek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		L	L2	A1	A2	ØP1	Ch1	Ch2	T1		
1/2"	080449300005000	45,0	13,0	Ø20	G1/2"	15	ott.32	es.25	29,0	PN16	0,096
3/4"	080449300007500	53,0	14,5	Ø25	G3/4"	20	ott.39	es.31	36,5	PN16	0,156
1"	080449300010000	62,5	17,0	Ø32	G1"	25	ott.49	es.39	42,5	PN16	0,284
1.1/4"	080449300012500	75,0	19,0	Ø40	G1.1/4"	32	ott.58	es.48	52,5	PN16	0,452
1.1/2"	080449300015000	85,0	21,4	Ø50	G1.1/2"	40	ott.71	es.56	62,3	PN16	0,704
2"	080449300020000	102,0	25,7	Ø63	G2"	50	ott.88.5	es.66	77,0	PN16	1,159
2.1/2"	080449300025000		30,2	Ø75	G2.1/2"	63				PN16	
3"	080449300030000		33,3	Ø90	G3"	79				PN16	