


ÖSSZEKÖTŐ

K-PE CSATLAKOZÁSSAL

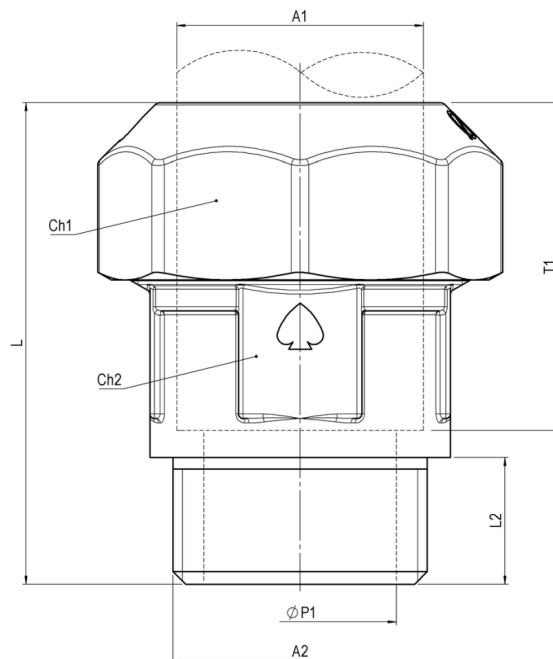

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- PE és PVC csövekre

Mérettartomány

1/2"-3"

Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Húzásbiztosító gyűrű

- Acetálgyanta (POM)
- PVC cső esetén sárgaréz húzásbiztosító használata kötelező!

Gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

O-gyűrű

NBR

Menet

EN ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C – +40 °C (KPE cső miatt)

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szereles>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		L	L2	A1	A2	ØP1	Ch1	Ch2	T1		
1/2"	080449323005000	44,7	13	Ø20	G1/2"	15	ott.32	ch.25	29,2	PN16	0,093
3/4"	080449323007500	54	14,5	Ø25	G3/4"	20	ott.39	ch.31	36,5	PN16	0,139
1"	080449323010000	62,5	16,5	Ø32	G1"	25	ott.49	ch.39	42,5	PN16	0,259
1.1/4"	080449323012500	75,6	19	Ø40	G1.1/4"	32	ott.58	ch.48	52,6	PN16	0,423
1.1/2"	080449323015000	86,5	19	Ø50	G1.1/2"	40	ott.71	ch.58	62,5	PN16	0,621
2"	080449323020000	105,5	23	Ø63	G2"	50	ott.88.5	ch.72	77	PN16	1,119
2.1/2"	080449323025000		26,5	Ø75	G2.1/2"	63				PN16	
3"	080449323030000		30	Ø90	G3"	75				PN16	