
KÖNYÖK 90°

PE-PE CSATLAKOZÁSSAL



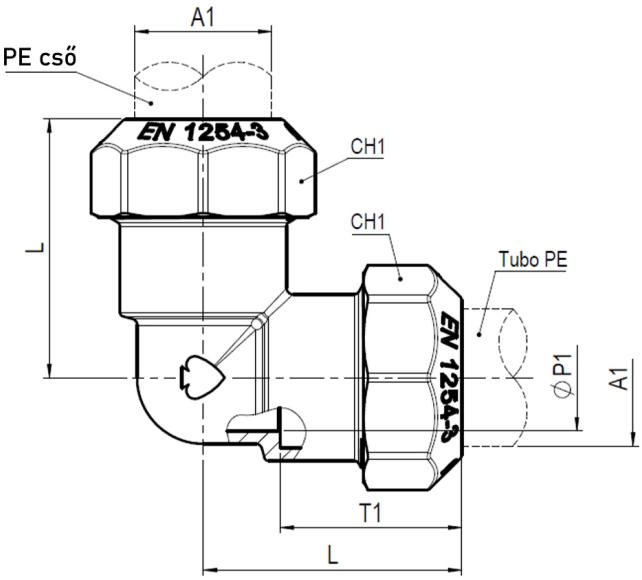

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- PE és PVC csövekre

Mérettartomány

d20–d90

Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Húzásbiztosító gyűrű

- Acetálgyanta (POM)
- PVC cső esetén sárgaréz húzásbiztosító használata kötelező!

Gyűrű
CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

O-gyűrű
NBR

Megengedett üzemi hőmérséklet
0 °C – +40 °C (KPE cső miatt)

Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/greiner-szereles

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)					PN-MOP	Súly (kg)
		L	A1	ØP1	Ch1	T1		
20	080449745072000	42	Ø20	15	ott.32	29	PN16	0,161
25	080449745072500	51,5	Ø25	20	ott.39	36,5	PN16	0,275
32	080449745073200	60,5	Ø32	25	ott.49	42,5	PN16	0,506
40	080449745074000	75	Ø40	32	ott.58	52,5	PN16	0,789
50	080449745075000	89,5	Ø50	40	ott.71	62,5	PN16	1,275
63	080449745076300	110,5	Ø63	50	ott.88.5	77	PN16	2,266
75	080449745077500	122,5	Ø75	63	ott.109	83,5	PN16	3,820
90	080449745079000	139	Ø90	75	ott.129	92	PN16	6,195