

INTEREX-WAGA KFT.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B

INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:

+36 22 503 426 | +36 22 503 427

+36 22 500 051 | +36 22 500 052

NYITVATARTÁSI IDŐ:

HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00



PÉNTEK: 7:30 - 14:30



KERTI CSAP

GOLYÓS

FAGYNAK ELLENÁLLÓ

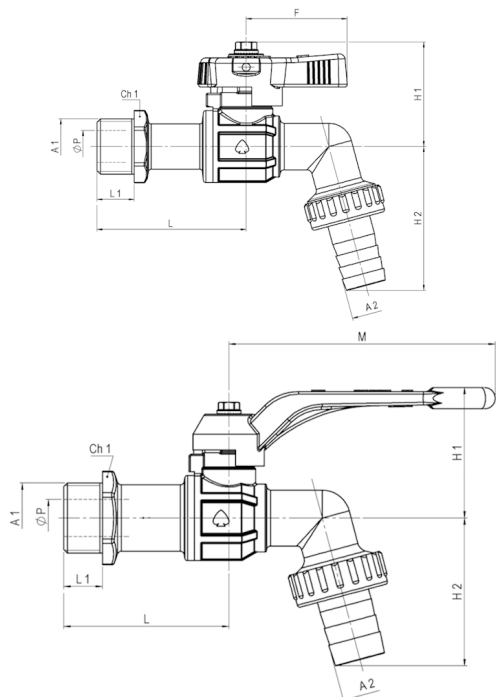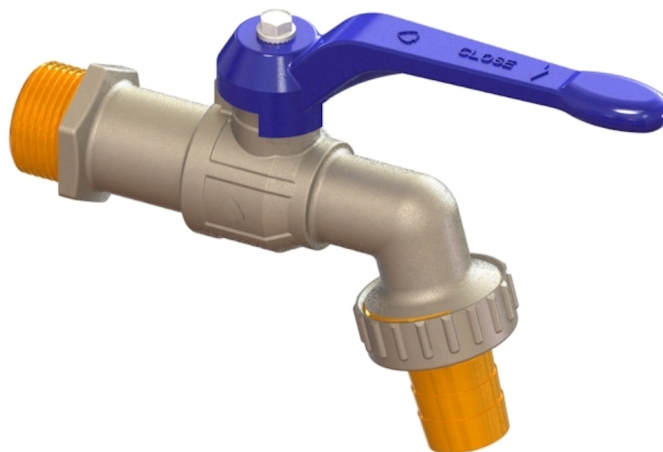

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

3/8"-1"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány

szerint

Hatlapfejű csavar

Rozsdamentes acél

T-kar

Tűzzománcozott alumínium

Csatlakozás

Külső menet / Tömlővég

Többi rézalkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C - +110 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szereles>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)									PN-MOP	Súly (kg)
		F	M	L	L1	ch1	H1	ØP	A1	A2		
3/8"	080657003003800	38	-	52	10,0	es.24	39,3	12	G3/8	Ø16	PN20	0,280
1/2"	080657003005000	38	-	56	14,0	es.24	39,3	12	G1/2	Ø16	PN20	0,280
3/4"	080657003007500	-	100	62	14,5	es.31	49	15	G3/4	Ø20	PN20	0,400
1"	080657003010000	-	100	65	15,0	es.31	49	15	G1	Ø26	PN20	0,510