
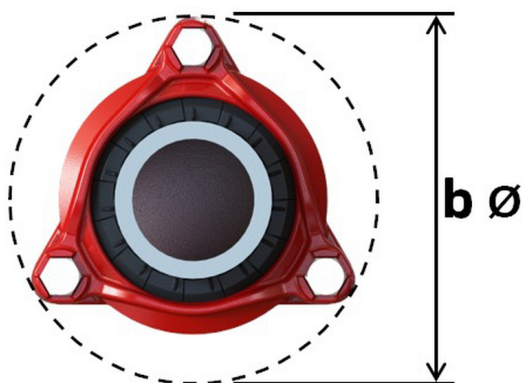


TOK-LEZÁRÓ IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS

HÚZÁSBIZTOS

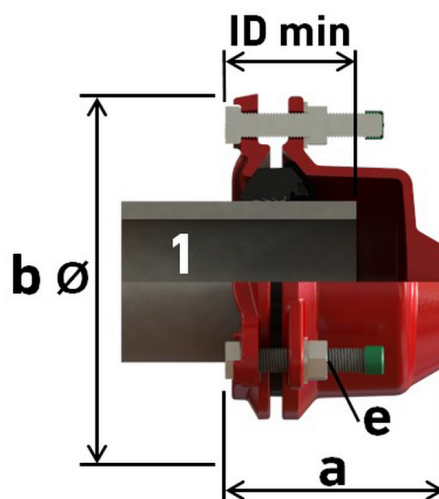

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány

DN 50-400

Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat

RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint

Csavarok

Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal

Anyák

Rozsdamentes acél A2/A4

Tömítés

EPDM/NBR

Húzásbiztosítás

- Uni/Fikser® (A4 acéllemez)
- Húzásbiztosító elemsor: kivehető (újra felhasználható) kivitel, mely univerzális, azaz lágy és kemény csőanyagra egyaránt alkalmas az elemsor részeinek cseréje nélkül

Megengedett közeghőmérséklet

-5 °C - +50 °C

Megengedett szögeltérés a beépítésnél

Tokként 8° az átfogási tartomány közepén

Újrafelhasználhatóság

Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a húzásbiztos kapcsolat, illetve a tömítési funkció

Higiénia

Higiéniai védősapkával szállítva

Szabványi megfelelés

Nagy átfogású csőköötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multijoint-szereles>

DN	Átfogás (mm)	Cikkszám	Méretek (mm)				Súly	Megengedett üzemi nyomás (bar)	
	tok (1)		a	b	ID min.**	e		víz	gáz
50	46 - 71	7093207+050	125 - 147	170	84	3xM12	2,95	16	8
65	63 - 90	7093207+065	133 - 156	191	84	3xM12	3,10	16	8
80	84 - 105	7093207+080	135 - 157	210	84	3xM12	4,70	16	8
100	104 - 132	7093207+100	143 - 169	241	90	3xM16	5,80	16	8
125	132 - 155	7093207+125	149 - 172	270	90	4xM16	7,40	16	8
150	154 - 192	7093207+150	169 - 206	312	110	4xM16	10,70	16	8
200	192 - 232	7093207+200	183 - 220	371	110	6xM16	11,20	16	8
225	230 - 268	7093207+225	216 - 254	415	125	6xM20	17,80	16	8
250	267 - 310	7093207+250	225 - 268	445	130	6xM20	28,00	16	8
300	315 - 356	7093207+300	238 - 276	495	130	8xM20	35,60	16	8
400	392 - 433	7093207+400	261 - 303	580	135	10xM20	48,40	16*	8*
					** Minimális betölési mélység			* DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra	