INTEREX-WAGA KFT.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B
INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:
+36 22 503 426 | +36 22 503 427
+36 22 500 051 | +36 22 500 052

NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00
PÉNTEK: 7:30 - 14:30

INTEREX-WAGA.HU

TOK-TOK KÖNYÖK ÖSSZEKÖTŐ IDOM

MULTI/JOINT® 3407 PLUS
HÚZÁSBIZTOS

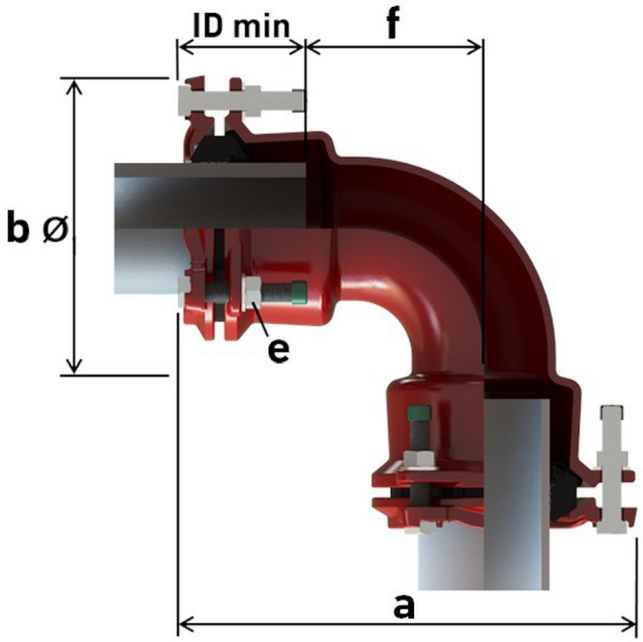

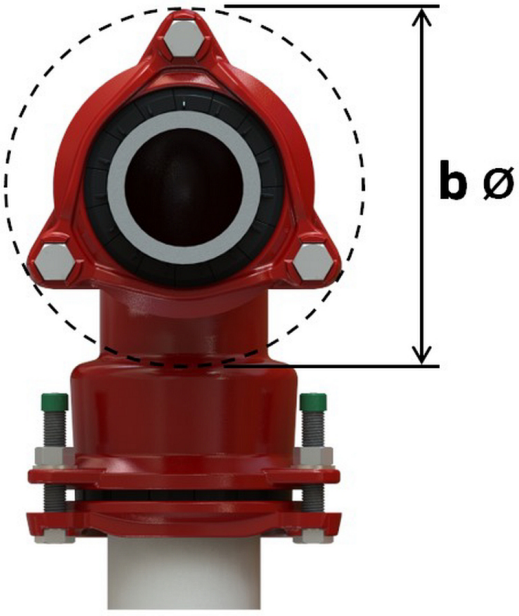

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület
Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány
DN 80–150

Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat
RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint

Csavarok
Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal

Anyák
Rozsdamentes acél A2/A4

Tömítés
EPDM/NBR

Húzásbiztosítás

- Uni/Fikser® (A4 acéllemez)
- Húzásbiztosító elemsor: kivehető (újra felhasználható) kivitel, mely univerzális, azaz lágy és kemény csőanyagra egyaránt alkalmas az elemsor részeinek cseréje nélkül

Megengedett közeghőmérséklet
-5 °C – +50 °C

Megengedett szögeltérés a beépítésnél
Tokonként 8° az átfogási tartomány közepén

Újrafelhasználhatóság
Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a húzásbiztos kapcsolat, illetve a tömítési funkció

Higiénia
Higiéniai védősapkával szállítva

Szabványi megfelelés
Nagy átfogású csőkötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel

Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles

DN	Átfogás (mm)		Cikkszám	Méretek (mm)					Súly (kg)	Megengedett üzemi nyomás (bar)	
	1. tok	2. tok		a	b	ID min.**	e	f		víz	gáz
80	84 - 105	84 - 105	7093407+080	300 - 322	210	84	3xM12	100	9,20	16	8
100	104 - 132	104 - 132	7093407+100	359 - 385	241	90	3xM16	125	13,40	16	8
150	154 - 192	154 - 192	7093407+150	441 - 478	312	110	4xM16	175	26,30	16	8
						** Minimális betolási mélység					