INTEREX-WAGA KFT.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B
INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:
+36 22 503 426 | +36 22 503 427
+36 22 500 051 | +36 22 500 052


NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00
PÉNTEK: 7:30 - 14:30

INTEREX-WAGA.HU

SZELEP

FERDE
B-B CSATLAKOZÁSSAL



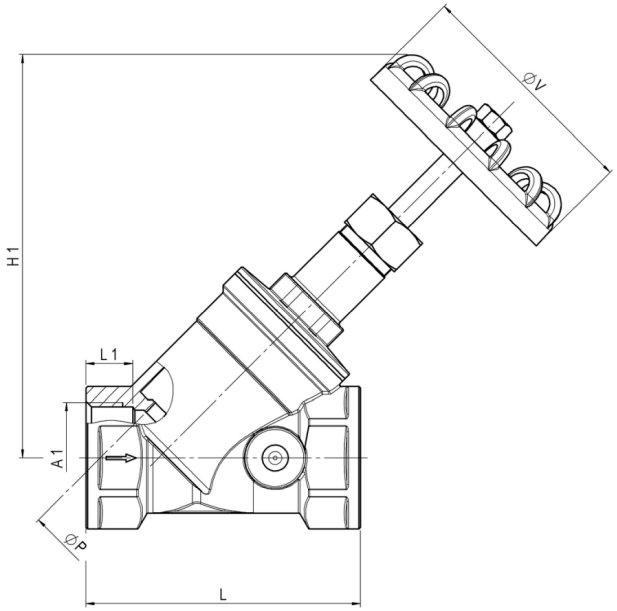

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Vízhálózatok
- Fűtési rendszerek

Mérettartomány

3/8"–4"

Test és csapvég

Bronz a DIN 50930-6 szabvány szerint

Tömszelence

Teflon (PTFE)

Fedéltömítés
Vulkanizált fiber

Kézikerék
Tűzzománcozott alumínium

Többi alkatrész
Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet
EN ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet
0 °C – +90 °C

Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/greiner-szereles

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)						PN-MOP	Súly (kg)
		L	L1	A1	H1	ØP	ØV		
3/8"	080114000003800	55	10	3/8"	83	12	50	PN10	0,030
1/2"	080114000005000	59	11	1/2"	86	15	55	PN10	0,300
3/4"	080114000007500	69	12	3/4"	100	20	60	PN10	0,490
1"	080114000010000	82	14	G1"	108	25	60	PN10	0,650
1.1/4"	080114000012500	98,5	17	1.1/4"	131	32	70	PN10	1,110
1.1/2"	080114000015000	109	17	G1.1/2"	145	40	70	PN10	1,340
2"	080114000020000	131	19	2"	174	50	90	PN10	2,210
2.1/2"	080114000025000	151	21	2.1/2"	204	65	110	PN10	3,760
3"	080114000030000	172	21	3"	220	78	120	PN10	
4"	080114000040000	219	24	4"	290	98	140	PN10	