

INTEREX-WAGA KFT.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B  
INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:

+36 22 503 426 | +36 22 503 427  
+36 22 500 051 | +36 22 500 052

NYITVATARTÁSI IDŐ:

HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00  
PÉNTEK: 7:30 - 14:30



INTEREX-WAGA.HU


# IMP

## FÖLD FELETTI TŰZCSAP - FIX (STANDARD)

Art. 2018L



CE 1404  
IMP  
LÖRINCZÉNYI VÁLLALATI TÁRSASÁG  
1133 LÖRINCZÉNY, KÖZVETLEN  
2018-LP-00000 11 2017  
001 1404  
00000000

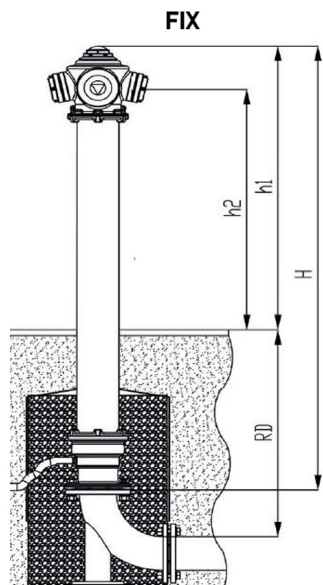

## **Fő tulajdonságok**

### **Anyagok**

- Rozsdamentes acél csőoszlop (A2)
- Gömbgrafitos öntvény fej és talp
- Korrózióálló alkatrészek
- EPDM gumival teljes felületén vulkanizált zárótest

### **Mérettartomány**

DN 80, 100

### **Megengedett üzemi nyomás**

- PN10 (műanyag kupakkapoccsal)
- PN16 (alumínium kupakkapoccsal)

### **Csatlakozás**

2B

### **Telepítési mélység**

0,75 m, 1 m, 1,25 m, 1,5 m

### **Jellemzők**

- Egyszeres zárású

- EN 14384 szabványnak megfelel
- Karimás hálózati csatlakozás az EN 1092-2 szabvány szerint
- Felfelé zárással megvalósított zárótestvédelem
- Könnyű súly
- Egyszerű beépítés
- 360°-ban elforgatható fej a beépítési helyszínnek megfelelően
- Alacsony karbantartási igény
- Időjárásálló
- Zajmentes
- Jó láthatóság
- Elzárás után automatikus vízleeresztés, így nem fagyveszélyes
- Kibontás nélkül javítható
- Tűzoltóságnál rendszeresített tűzcsapkulcsokkal működtethető
- Ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkezik
- Külön rendelésre, egyedi kivitelben 2B+1A csatlakozással is (Art. 2018)

### **Korrózióvédelem**

- Öntvényrészek epoxibevonata GSK szerint
- Öntvényfej kiegészítő UV-álló bevonattal

### **Karbantartási útmutató**

<https://interex-waga.hu/imp-tuzcsap-szerelese>

Megnevezés	Cikkszám	Méretek (mm)					Kv- érték (m <sup>3</sup> /h)	Működtető nyomaték (Nm)		Súly (kg)
		DN	Telepítési mélység RD	H	h1	h2		MOT	MST	
2018 LA - IMP - DN 80/750 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C0800750- ÚJ	80	750	1550	995	828		105	260	33,5
2018 LA - IMP - DN 80/1000 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C0801000- ÚJ	80	1000	1800	995	828		105	260	36,0
2018 LA - IMP - DN 80/1250 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C0801250- ÚJ	80	1250	2050	995	828		105	260	38,5
2018 LA - IMP - DN 80/1500 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C0801500- ÚJ	80	1500	2300	995	828	143	105	260	41,0
2018 LA - IMP - DN 100/750 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C1000750- ÚJ	100	750	1550	995	828		130	260	34,3
2018 LA - IMP - DN 100/1000 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C1001000- ÚJ	100	1000	1800	995	828		130	260	36,8
2018 LA - IMP - DN 100/1250 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C1001250- ÚJ	100	1250	2050	995	828		130	260	39,3
2018 LA - IMP - DN 100/1500 - standard, földfeletti TŰZCSAP - A2 acél (unbreakable)	5T000C1001500- ÚJ	100	1500	2300	995	828		130	260	41,8