
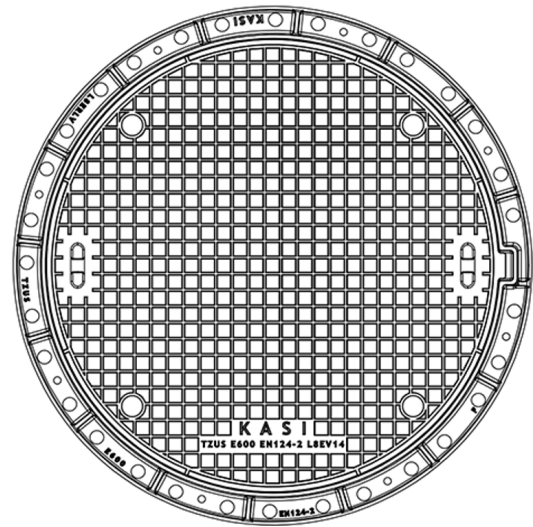
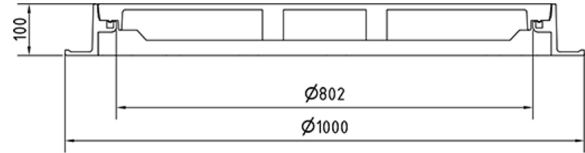


K8ELV14C4 - VÍZZÁRÓ KEREK DN 800

ÖNTVÉNY AKNAFEDLAP

E600

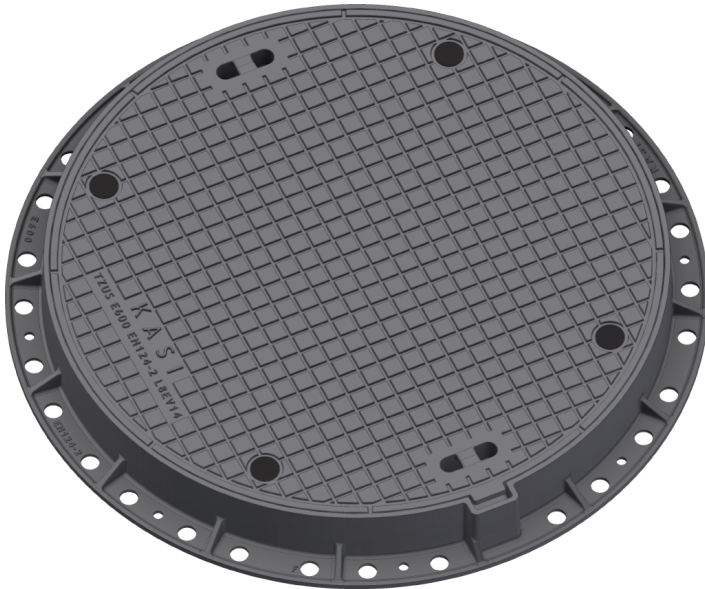

Fő tulajdonságok

Zajcsillapító

PUR a kereten

Szabvány

MSZ EN 124-2

Zárási módzat

- Csavarokkal rögzített tányér
- Kilazulás elleni védelem

Vízállóság

20 méter vízoszlop (2 bar)

Megjegyzés

- Használata közúti alagutakban is engedélyezett
- Csendes felszíni mintázat

Javasolt beépítés

<http://www.interex-waga.hu/hirek/fedlap-beepites>

Cikkszám	Terhelési osztály	Szerkezeti magasság (mm)	Súly (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
3--AF--K8ELV14C4-LG	E600	100	135	8