

## 1. Beépítési körülmények

1.

**UNI-COUPLING**  
1-L-G-W5-N-88-96  
123456789

88 96 NBR 30 Nm PN 16 25 bar  
22,1 ft-lb 232 psi 362 psi

Made in Holland international patents  
-METAL- PULL OUT RESISTANT -METAL-

| OØ (mm) | EPDM<br>Víz, levegő és szilárd közeg | NBR<br>Gáz, olaj és üzemanyag |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ≤172    | -30°C - +125°C                       | -20°C - +80°C                 |
| ≥180    | -20°C - +80°C                        | -20°C - +80°C                 |

2.

0 mm - ≤ C<sub>max</sub> ✓  
! A>B: ≤2% (max. 5 mm) ✓  
! A>B: >2% (>5 mm)

| OØ (mm)    | C <sub>max</sub> (mm) |
|------------|-----------------------|
| 21 - 35    | 10                    |
| 36 - 52    | 15                    |
| 53 - 63    | 25                    |
| 64 - 129   | 30                    |
| 130 - 2000 | 40                    |

3.

C<sub>max</sub> ✓  
! α (>5°)

| OØ (mm)   | α  |
|-----------|----|
| 21 - 64   | 5° |
| 64 - 223  | 4° |
| 223 - 613 | 2° |
| 613 - ∞   | 1° |

4.

! 1% OØ1 ≥ OØ2 (max. 3 mm) ✓  
! >1% OØ1 ≥ OØ2 (>3 mm)

5.

1% OØ (max. 3 mm) ✓  
! OØ1 = OØ2  
! >3 mm  
! >1% OØ (>3 mm)

6.

OØB  
OØA  
! A>B: ≤2% (max. 5 mm) ✓  
! A>B: >2% (>5 mm)

7.

MŰANYAG FÉM  
! ΔL

| Termékcsoport                   | ΔL in mm |
|---------------------------------|----------|
| 1-L-F / 1-S-F / 1-LE-F / 1-SE-F | 5        |
| 2-S-F                           | 10       |
| 3-S-F                           | 15       |
| 4-S-F                           | 20       |

UNI-COUPLING 1-L-F / 1-S-F / 1-LE-F / 1-SE-F 123456789  
PN 16 25 bar

8.

C<sub>max</sub> ✓  
! α (>5°)

| Termékcsoport                   | ΔL in mm |
|---------------------------------|----------|
| 1-L-F / 1-S-F / 1-LE-F / 1-SE-F | 5        |
| 2-S-F                           | 10       |
| 3-S-F                           | 15       |
| 4-S-F                           | 20       |


UNI-COUPLING 1-L-F / 1-S-F / 1-LE-F / 1-SE-F 123456789  
PN 16 25 bar

## 2. Előkészítés


1.




2.




3.

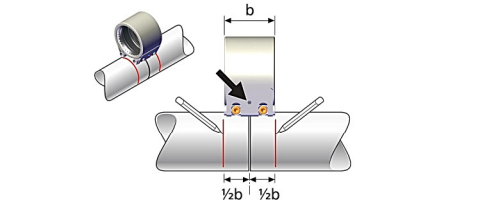


4.

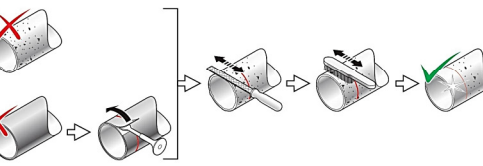


5.

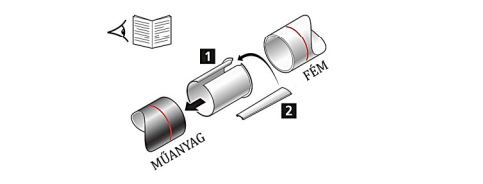

6.

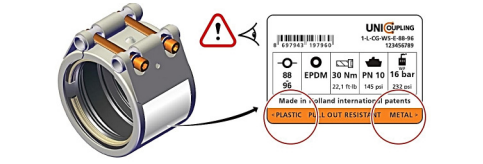


7.

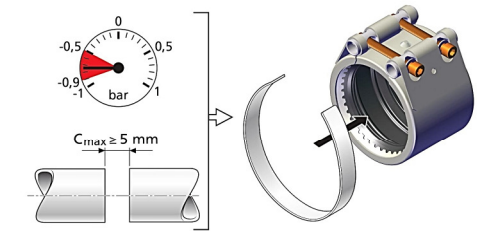


## 3. A csőösszekötő szerelése


1.

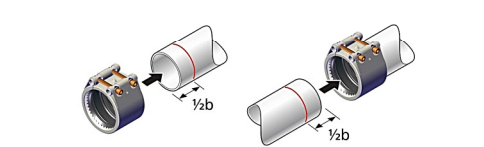


2.

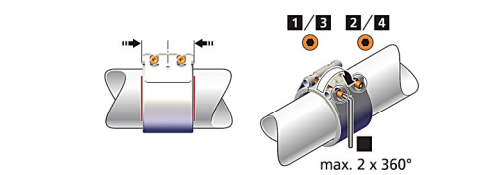


3.

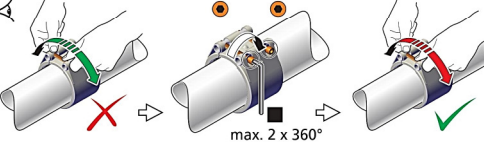

4.

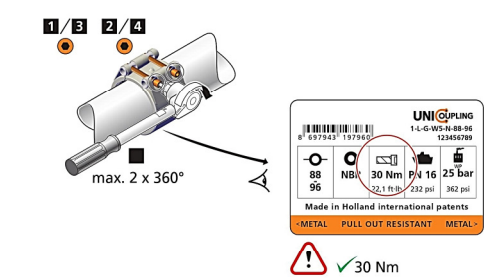


5.

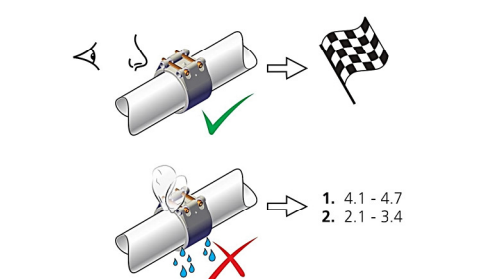


#### 4. Szétszerelés


1.




2.

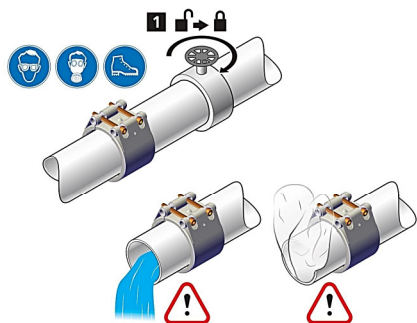


3.

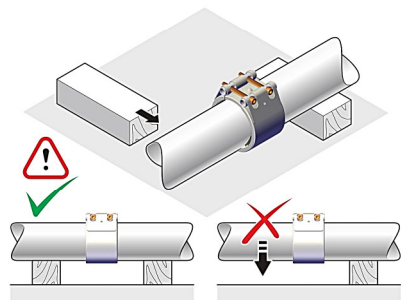


4.

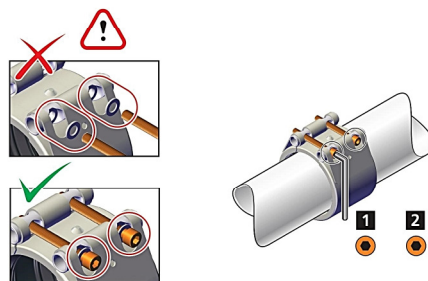


5.

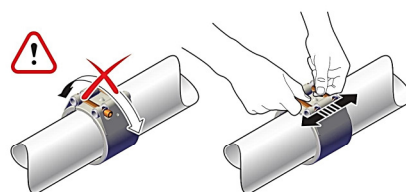

6.

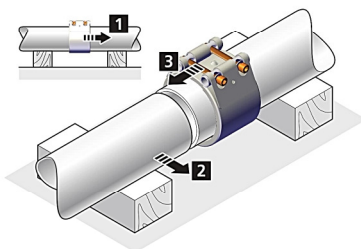

7.

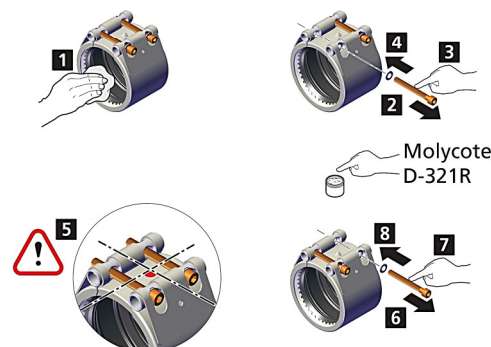


#### Szerelési útmutató

##### UNI-Grip (G)




fém/fém



##### UNI-Plastgrip (PG)




műanyag/műanyag



##### UNI-Combigrp (CG)




műanyag/fém



##### UNI-Flex (F)



minden



UNICOUPLING

#### Közegészségügyi feltételek ivóvizés rendszerekben

\* Az érintkező víz hőmérséklete a 30°C-ot nem haladhatja meg.

\* Tisztítására, fertőtlenítésére kizárólag csak érvényes OTH engedéllyel rendelkező vegyszer alkalmazható.

\* A szerelvényt tartalmazó csőszakaszt használatbavétel előtt egy napra ivóvízzel el kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát.



Interex-Waga Kft.

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b

[info@interex-waga.hu](mailto:info@interex-waga.hu)

+36 22 500 051