



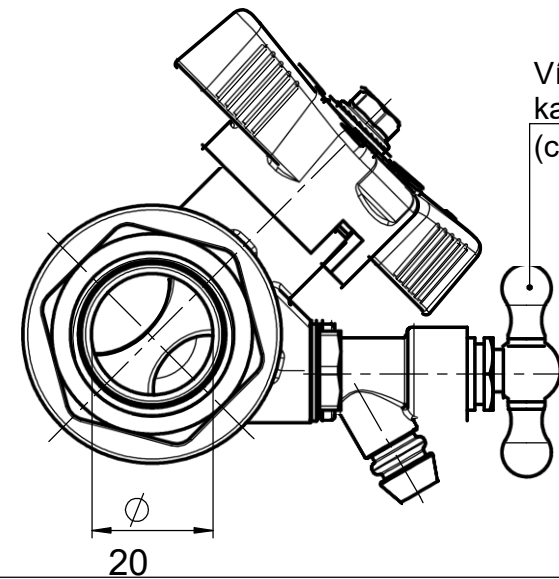


Hozzávetőleges T-kar-pozíció.
45°-kal elfordítva látható, igazolva azt,
hogy még zárt állásban sem fog ütközni
a kimenő oldalra szerelt
víztelelítő szeleppel.




ÁRAMLÁS

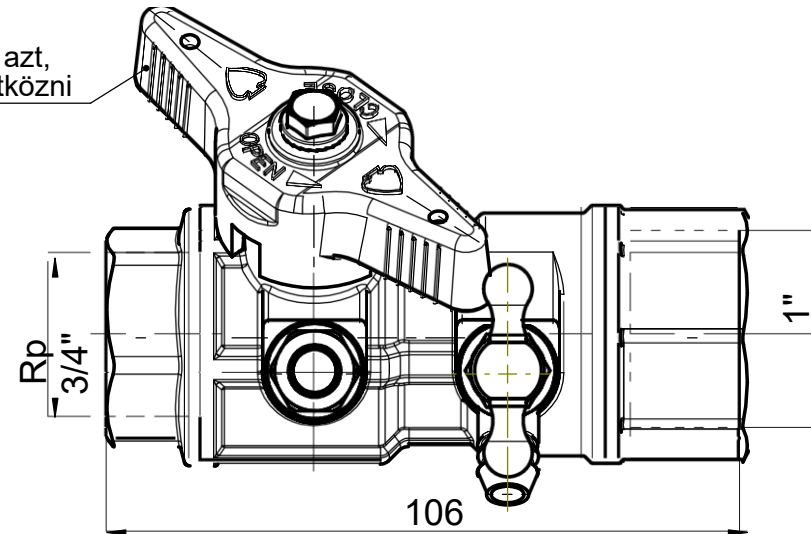




Víztelelítő szelep T-
karral
(cikkszám: 080113725002501 [1137.25.00.025])

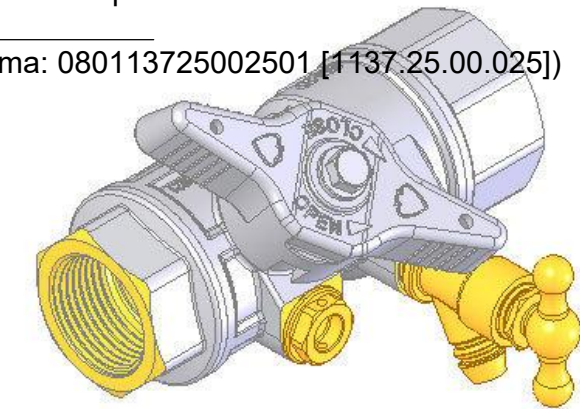

Normál pozíció (fagyveszélyes hely esetén kerülendő!)

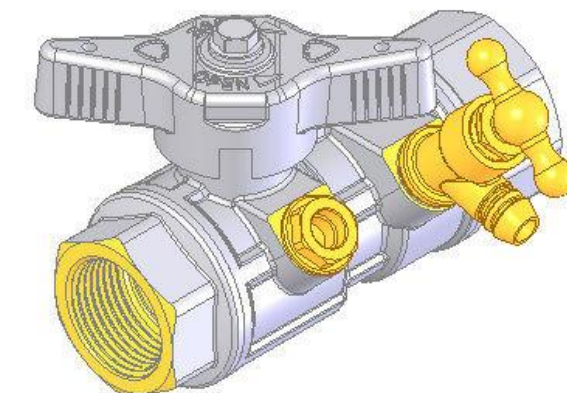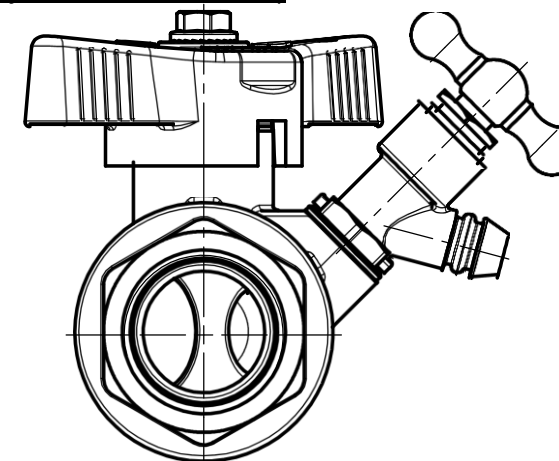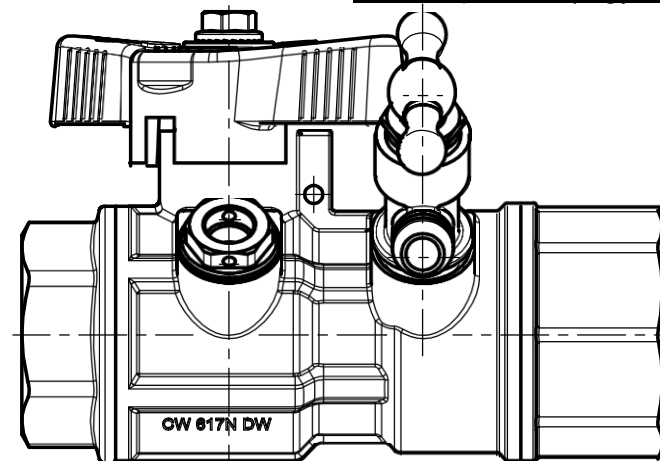

Normál pozíció vízmérőaknában történő beépítés esetén, hogy a nyomásmérő-csatlakozás (PCP) könnyen hozzáférhető legyen – fagyveszélyes hely esetén kerülendő!

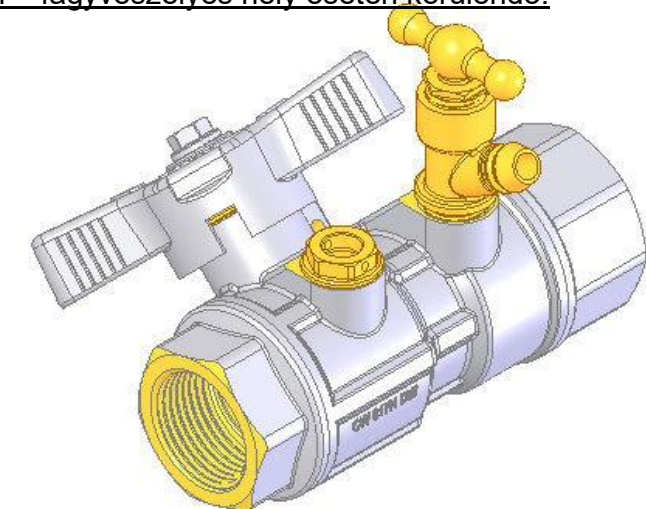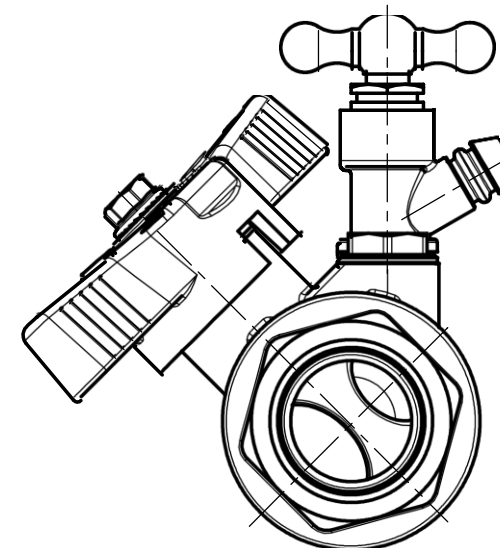
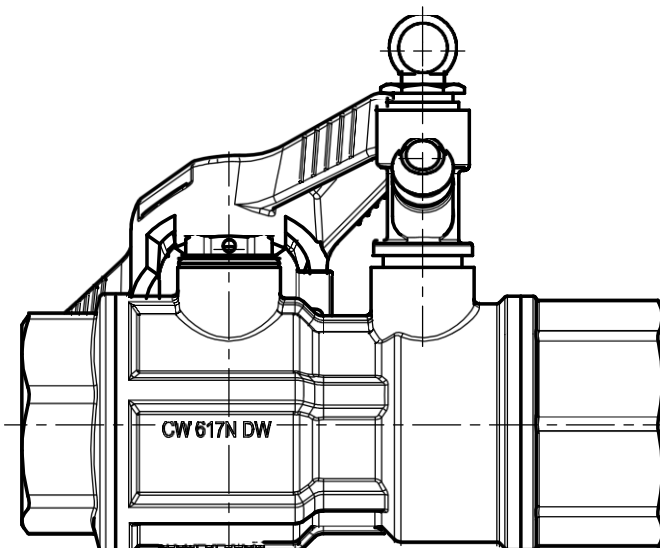





Javasolt pozíció annak érdekében, hogy a csővezetékben ne maradjon víz, főleg fagyveszélyes beépítési hely esetén

Hozzávetőleges T-kar-pozíció.
45°-kal elfordítva látható, igazolva azt,
hogy még zárt állásban sem
fog ütközni a kimenő oldalra szerelt
víztelenítő szeleppel.




ÁRAMLÁS

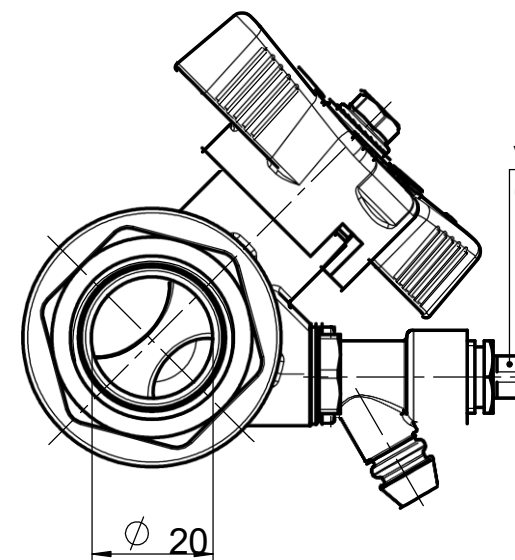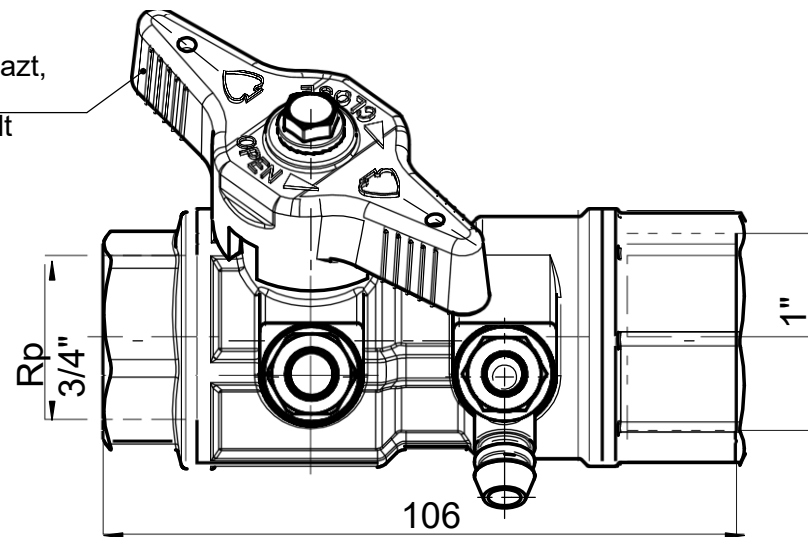

Víztelenítő szelep
(cikkszám: [1137.01.00.025])

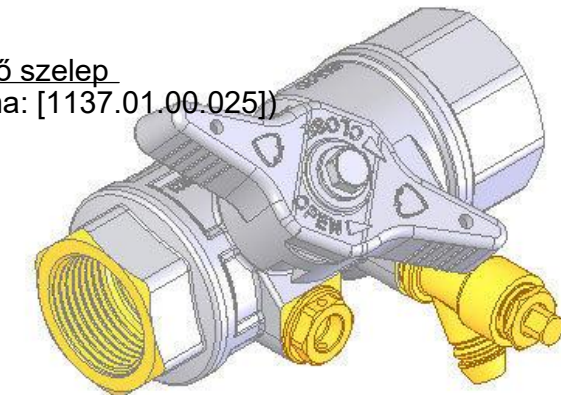

Normál pozíció (fagyveszélyes hely esetén kerülendő!)

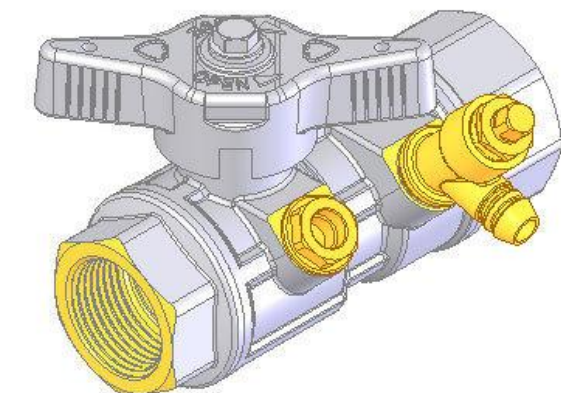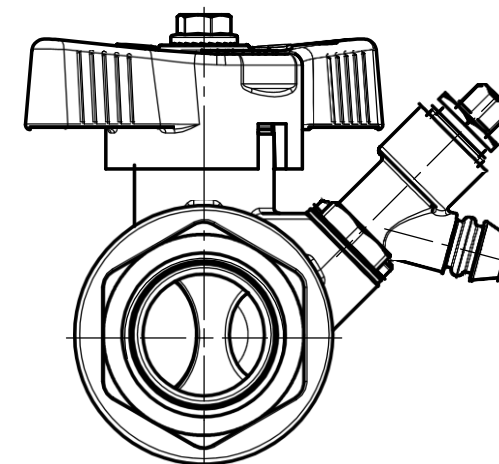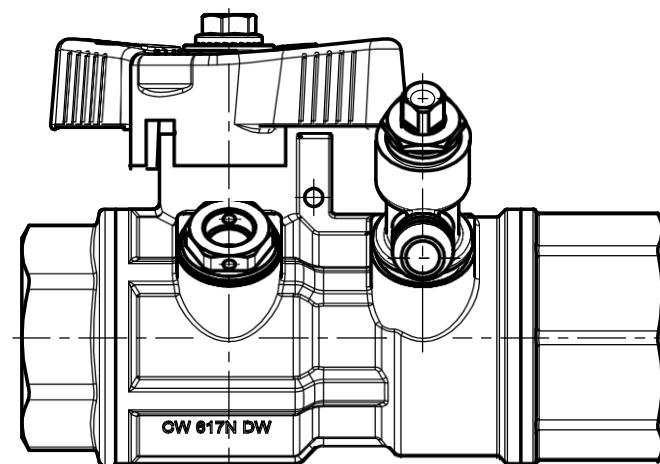

Normál pozíció vízmérőaknában történő beépítés esetén, hogy a nyomásmérő-csatlakozás (PCP) könnyen hozzáférhető legyen – fagyveszélyes hely esetén kerülendő!

